



Slimme opties en accessoires voor bureaus en vergadertafels

Opti is ons slimme assortiment eenvoudig toegankelijke en gebruiksvriendelijke opties en accessoires voor bureaus en vergadertafels. Getest om de best mogelijke ergonomie en maximale kwaliteit en veiligheid te garanderen. Ze zorgen voor de functionaliteit die u nodig hebt en bieden doordachte en goed ontworpen oplossingen die bijdragen aan een georganiseerde omgeving. Het assortiment omvat verschillende oplossingen voor kabelgeleiding, die flexibel en eenvoudig te installeren zijn en een opgeruimde look creëren. Er zijn ook opties voor voedings- en netwerkaansluitingen die zodanig zijn geplaatst dat ze altijd binnen handbereik zijn.

Ongeacht het type werkomgeving of vergaderruimte kunt u een oplossing op maat vinden voor aansluiten of opladen. Onze accessoires omvatten ook ergonomische oplossingen die uw werkdag gemakkelijker maken, bijvoorbeeld CPU-houders, ontspannende armsteunen voor uw bureau en verstelbare beeldschermarmen.

Voeding en aansluiting	2
Contactmodules	5
Kabelgeleiding.....	8
CPU-houders	14
Beeldschermarmen.....	15
Diversen.....	16

MEER INFORMATIE
kinnarps.be

Voeding en aansluiting

Technologie eenvoudig en netjes binnen handbereik maakt het werk eenvoudiger en efficiënter, zowel aan het bureau als in de vergaderruimte. We hebben veel verschillende stijlvolle en functionele voedings- en netwerkaansluitingen, zowel verborgen als zichtbaar. Ze zijn allemaal beproefd, getest en goedgekeurd door een extern laboratorium.



POWERBOX, PB667

Geïntegreerd in de tafel voor eenvoudige toegang tot elektrische en netwerkaansluitingen. Ruim vak om kabels te verbergen. Kan ook worden gesloten wanneer de stekker in het stopcontact zit. Wordt geleverd met Wieland en een verlengsnoer in verschillende afmetingen.

Aansluitingen: 2 stopcontacten, 1 USB A- en 1 USB C-oplaadpoort (totaal vermogen 22 W) en 1 optionele module.

Afmetingen: 294 x 170 x 60 mm

(uitsnijding: 279 x 155 mm)

Kleur: Zilver, zwart of wit

Geschikt voor: Serie P, Oberon, Nano en Nexus



POWERBOX, PB664

Geïntegreerd in de tafel voor eenvoudige toegang tot elektrische en netwerkaansluitingen. Ruime vakken om kabels te verbergen. Kan ook worden gesloten wanneer de stekker in het stopcontact zit. Wordt geleverd met Wieland en een verlengsnoer in verschillende afmetingen.

Aansluitingen: 3 stopcontacten en 1 optionele module

Afmetingen: 294 x 170 x 60 mm

(uitsnijding: 279 x 155 mm)

Kleur: Zilver, zwart of wit

Geschikt voor: Serie P, Oberon, Nano en Nexus



VOEDINGSKLEM, PCL2-S

Flexibel en verplaatsbaar door bevestiging rondom het bovenblad. Voor eenvoudige toegang tot elektrische en netwerkaansluitingen. Wordt geleverd met Wieland en een verlengsnoer in verschillende afmetingen.

Aansluitingen: 2 stopcontacten, 1 USB A- en 1 USB C-oplaadpoort (totaal vermogen 22 W) en 1 optionele module.

Afmetingen: 241 x 85,5 x 88 mm

Kleur: Wit

Geschikt voor: Serie P, Oberon, Nano, Nexus en Polaris



VERGADERBOX SMALL, ACB1-S


Robuust opbergelement van bladmetaal met een deksel dat in twee richtingen kan worden geopend. Ruimte voor elektrische modules, stopcontacten en kabels.

Afmetingen: 335 x 150 x 155 mm

(uitsnijding: 302 x 134 mm)

Kleur: Zilver, zwart of wit

Geschikt voor: Vergadertafel Serie e-one, vergadertafel Oberon, vergadertafel Nexus en Multicom

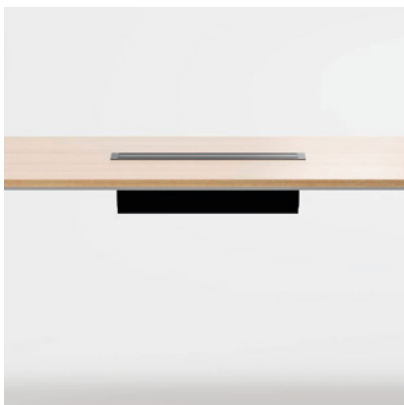

VERGADERBOX LARGE, ACB1-L


Robuust opbergelement van bladmetaal met een deksel dat in twee richtingen kan worden geopend. Ruimte voor elektrische modules, stopcontacten en kabels.

Afmetingen: 515 x 150 x 155 mm

(uitsnijding: 482 x 134 mm)

Kleur: Zilver, zwart of wit

Geschikt voor: Vergadertafel Serie e-one, vergadertafel Oberon, vergadertafel Nexus en Multicom

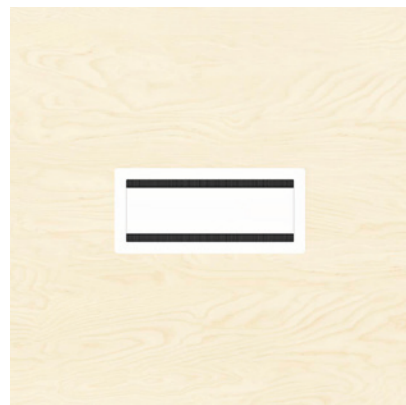

KLAPDEKSEL VOOR VERGADERTAFEL SMALL, ACB2-S

Deksel van massief bladmetaal dat in twee richtingen kan worden geopend. Moet worden aangevuld met een kabelbak.


Afmetingen: 335 x 150 x 42 mm

(uitsnijding: 302 x 134 mm)

Kleur: Zilver, zwart of wit

Geschikt voor: Vergadertafel Serie e-one, vergadertafel Oberon en vergadertafel Nexus

Voeding en aansluiting

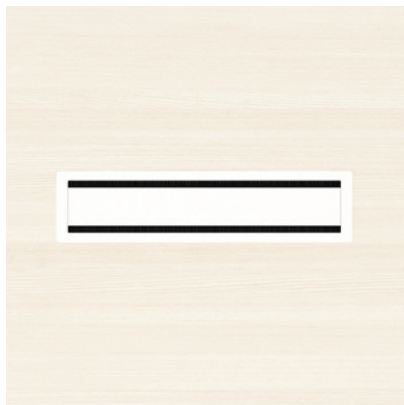

KLAPDEKSEL VOOR VERGADERTAFEL LARGE, ACB2-L

Deksel van massief bladmetaal dat in twee richtingen kan worden geopend. Moet worden aangevuld met een kabelbak.

Afmetingen: 515 x 150 x 42 mm
(uitsnijding: 482 x 134 mm)

Kleur: Zilver, zwart of wit

Geschikt voor: Vergadertafel Serie e-one, vergadertafel Oberonen vergadertafel Nexus



ELEKTRISCHE MODULE, APM1

Verlengkabel die past in vergaderboxen ACB1-S, ACB1-L enz. of in een aparte kabelgoot.

Aansluitingen: 4 stopcontacten

Afmetingen: 200 x 54 x 40 mm

Kleur: Zwart

Geschikt voor: Universeel



ELEKTRISCHE MODULE, APM2

Verlengkabel die past in vergaderbox ACB1-L enz. of in een aparte kabelgoot.

Aansluitingen: 6 stopcontacten

Afmetingen: 350 x 56 x 41 mm

Kleur: Zwart

Geschikt voor: Universeel



ELEKTRISCHE MODULE, APM7

Flexibele voedings- en netwerkmodule voor plaatsing in ACB1-S of ACB1-L vergaderbox, enz. Wordt geleverd met Wieland en een verlengsnoer in verschillende afmetingen.

Aansluitingen: 2 stopcontacten, 1 USB A- en 1 USB C-oplaadpoort (totaal vermogen 22 W) en 1 optionele module.

Afmetingen: 262 x 44 x 51 mm

Kleur: Zwart/zilver

Geschikt voor: Universeel



ELEKTRISCHE MODULE, APM4

Flexibele elektrische en netwerkmodule voor plaatsing in vergaderboxen ACB1-S of ACB1-L enz. Wordt geleverd met Wieland en een verlengsnoer in verschillende afmetingen.

Aansluitingen: 3 stopcontacten en 1 optionele module

Afmetingen: 262 x 44 x 51 mm

Kleur: Zwart/zilver

Geschikt voor: Universeel



ELEKTRISCHE MODULE, APM8

Flexibele voedings- en netwerkmodule voor plaatsing in ACB1-L vergaderbox, enz. Wordt geleverd met Wieland en een verlengsnoer in verschillende afmetingen.

Aansluitingen: 4 stopcontacten, 1 USB A- en 1 USB C-oplaadpoort (totaal vermogen 22 W) en 3 optionele modules.

Afmetingen: 443 x 44 x 51 mm

Kleur: Zwart/zilver

Geschikt voor: Universeel

Voeding en aansluiting



DEKSEL, ACM-A

Een stijlvol deksel dat gaten zonder een module verbergt.

Kleur: Zwart

Geschikt voor: Alle configureerbare elektrische modules van Kinnarps in de optionele contactmodule



CONTACTMODULE, ACM-B

De module bevat 1 stereo-poort, 1 HDMI 2.0-poort en 1 VGA-poort 3,5 mm stereo.

Kleur: Zwart

Geschikt voor: Alle configureerbare elektrische modules van Kinnarps in de optionele contactmodule



CONTACTMODULE, ACM-C

De module bevat 1 stereo-poort en 1 VGA-poort 3,5 mm stereo.

Kleur: Zwart

Geschikt voor: Alle configureerbare elektrische modules van Kinnarps in de optionele contactmodule



CONTACTMODULE, ACM-D

De module bevat 1 HDMI 2.0-poort en 1 displaypoort.

Kleur: Zwart

Geschikt voor: Alle configureerbare elektrische modules van Kinnarps in de optionele contactmodule



CONTACTMODULE, ACM-EGI

De module bevat 1 RJ45 2.0-poort en 1 HDMI 2.0-poort.

Kleur: Zwart

Geschikt voor: Alle configureerbare elektrische modules van Kinnarps in de optionele contactmodule



CONTACTMODULE VOOR OPLADEN, ACM-J

De module bevat 1 USB A- en 1 USB C-oplaadpoort (totaal vermogen 22 W).

Kleur: Zwart

Geschikt voor: Kan worden geïnstalleerd in de nieuwe APM7 voedingsmodule van Kinnarps, evenals in bestaande APM3, APM4 en APM5 voedingsmodules. Geïnstalleerd in de optionele module. Kan ook later worden gemonteerd. Kan door de klant worden geïnstalleerd. De voeding wordt aangesloten achteraan met de GST18 aansluitkabel, verkrijgbaar in verschillende lengtes.

Contactmodules



CONTACTMODULE, ACM-EGH

De module bevat 1 RJ45-poort en 1 USB 3.0-poort (niet voor opladen).

Kleur: Zwart

Geschikt voor: Alle configureerbare elektrische modules van Kinnarps in de optionele contactmodule



CONTACTMODULE, ACM-EGG

De module bevat 2 RJ45-poorten.

Kleur: Zwart

Geschikt voor: Alle configureerbare elektrische modules van Kinnarps in de optionele contactmodule



CONTACTMODULE, ACM-EHH

De module bevat 2 USB 3.0-poorten (niet voor opladen).

Kleur: Zwart

Geschikt voor: Alle configureerbare elektrische modules van Kinnarps in de optionele contactmodule



CONTACTMODULE, ACM-EII

De module bevat 2 HDMI 2.0-poorten.

Kleur: Zwart

Geschikt voor: Alle configureerbare elektrische modules van Kinnarps in de optionele contactmodule



CONTACTMODULE, ACM-EHI

De module bevat 1 USB 3.0-poort (niet voor opladen) en 1 HDMI 2.0-poort.

Kleur: Zwart

Geschikt voor: Alle configureerbare elektrische modules van Kinnarps in de optionele contactmodule




CONTACTMODULE, ACM-FG

De module bevat 1 RJ45-poort.

Kleur: Zwart

Geschikt voor: Alle configureerbare elektrische modules van Kinnarps in de optionele contactmodule

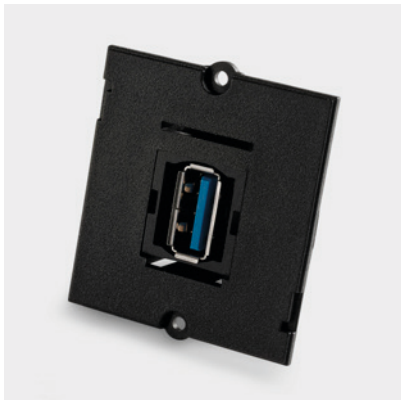


CONTACTMODULE, ACM-FH

De module bevat 1 USB 3.0-poort (niet voor opladen).

Kleur: Zwart

Geschikt voor: Alle configureerbare elektrische modules van Kinnarps in de optionele contactmodule

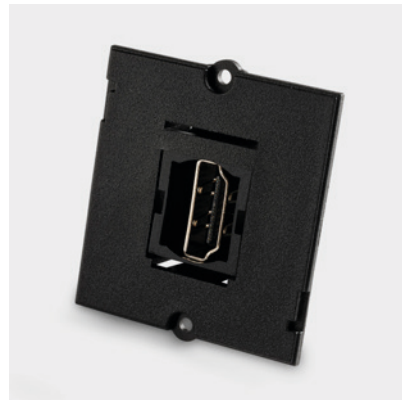

CONTACTMODULE, ACM-FI

De module bevat 1 HDMI 2.0-poort.

Kleur: Zwart

Geschikt voor: Alle configureerbare elektrische modules van Kinnarps in de optionele contactmodule

Contactmodules



POWER TRAY, PT2T51

Decoratieve afdekplaat voor Power Dot 51.
Voor 2 kabeldoorvoeren.

Aansluitingen: Optionele installatie
van Power Dot 51

Afmetingen: 160 x 85 x 1,5 mm

Kleur: Zwart of wit

Geschikt voor: Oberon en Nexus



POWER TRAY, PT3T51

Decoratieve afdekplaat voor Power Dot 51.
Voor 3 kabeldoorvoeren.

Aansluitingen: Optionele installatie
van Power Dot 51

Afmetingen: 235 x 85 x 1,5 mm

Kleur: Zwart of wit

Geschikt voor: Oberon en Nexus



POWER DOT 51, T51PD1

Stopcontacten voor plaatsing in gaten van 51 mm.
Aansluitkabel meegeleverd.

Afmetingen: 51 mm (Ø 57 mm breed, 65 mm diep)

Kleur: Zwart of wit

Geschikt voor: Universeel



POWER DOT 51, T51PD3

Stopcontact voor plaatsing in gaten van 51 mm.
Aansluitkabel meegeleverd.

Aansluitingen: 2 USB C-oplaadpoorten
(totaal vermogen 30 W)

Afmetingen: 51 mm (Ø 57 mm breed, 65 mm diep)

Kleur: Zwart of wit

Geschikt voor: Universeel



POWER DOT 80, T80PGR

Stopcontact voor plaatsing in gat van 80 mm.
Het binnenste deel kan worden gedraaid en
opgetild om eenvoudig andere kabels te
installeren. Aansluitkabel meegeleverd.

Aansluitingen: 1 stopcontact en
4 kabeldoorvoeren

Afmetingen: 80 mm (Ø 83 mm breed, 49 mm diep)

Kleur: Zwart of wit

Geschikt voor: Universeel



DRAADLOZE OPLAADUNIT, T80WCU

Functioneel en elegant draadloos opladen met
Qi-standaard voor mobiele telefoons.

Het vermogen is 5 W. Aansluitkabel meegeleverd.

Afmetingen: 80 mm (Ø 94 mm breed, 20 mm diep)

Kleur: Zwart

Geschikt voor: Universeel



Contactmodules



POWER DOT 80, T80PD2

Stopcontact voor plaatsing in gat van 80 mm. Het binnenste deel kan worden gedraaid en opgetild om eenvoudig andere kabels te installeren. Aansluitkabel meegeleverd.

Aansluitingen: 1 stopcontact, 1 USB A-oplaadpoort (vermogen 12 W), 1 USB C-poort met kabel van 60 cm voor aansluiting op een externe lader tot 60 W vermogen, 2 kabeldoorvoeren
Afmetingen: 80 mm (Ø 83 mm breed, 68 mm diep)
Kleur: Zwart of wit
Geschikt voor: Universeel



POWER DOT 80, T80PD3

Stopcontact voor plaatsing in gat van 80 mm. Het binnenste deel kan worden gedraaid en opgetild om eenvoudig andere kabels te plaatsen. 1 kabeldoorvoer. Aansluitkabel (x1) is meegeleverd.

Aansluitingen: 1 stopcontact, 2 USB C-oplaadpoorten (totaal vermogen 30 W)
Afmetingen: 80 mm (Ø 83 mm breed, 81 mm diep)
Kleur: Zwart of wit
Geschikt voor: Universeel



POWER DOT 80, T80PD4

Stopcontact voor plaatsing in gat van 80 mm. 1 kabeldoorvoer met zachte afdekking om kabels op hun plaats te vast te zetten. Eén GST18 aansluitkabel, verkrijgbaar in verschillende lengtes.

Aansluitingen: 1 stopcontact, 1 USB A- en 1 USB C-oplaadpoort (totaal vermogen 22 W)
Afmetingen: 80 mm (Ø 83 mm, 68 mm diep)
Kleur: Zwart of wit
Geschikt voor: Universeel



Kabelgeleiding

Creëer opgeruimde werkoppervlakken door kabels en stopcontacten te verzamelen. Alles netjes houden, zowel boven als onder de tafel, zorgt voor een opgeruimde en rustige indruk, waardoor er ruimte ontstaat voor meer creativiteit en productiviteit.



KABELDOORVOER, O300

Voor vaste plaatsing in het bovenblad. Deksel en frame van geanodiseerd aluminium, moeten worden aangevuld met een kabelgoot.

Afmetingen: 275 x 120 x 25,5 mm
(uitsnijding: 259 x 102 mm)

Kleur: Zilver

Geschikt voor: Serie P, Oberon, Nano en Nexus



KABELDOORVOER, T80M

Stijlvolle metalen huls die in een bovenblad wordt geplaatst, gat van 80 mm. Een kabeldoorvoer met een afneembaar deksel.

Afmetingen: 80 mm
(Ø 90 mm breed, 18 mm diep)

Kleur: Zilver

Geschikt voor: Universeel



KABELDOORVOER, T80

Kabeldoorvoer voor plaatsing in gaten van 80 mm. Ronde kunststof huls met een driedelig deksel om plaats te bieden voor diverse kabels.

Afmetingen: 80 mm
(Ø 88 mm breed, 22 mm diep)

Kleur: Zwart, wit of grijs

Geschikt voor: Universeel



KABELDOORVOER, T50

Met randuitsparing en kunststof deksel. Voor kabeldoorvoer en installatie van accessoires, zoals opzetwanden en beeldschermarmen.

Afmetingen: 92 x 70 x 22 mm

Kleur: Zilver, zwart of wit

Geschikt voor: Nano en Nexus




KABELDOORVOER, T97

Rechthoekige uitsparing in het bovenblad met een duurzame kunststof strip.

Afmetingen: 97 x 35 mm

Kleur: Zilver, zwart of wit

Geschikt voor: Universeel

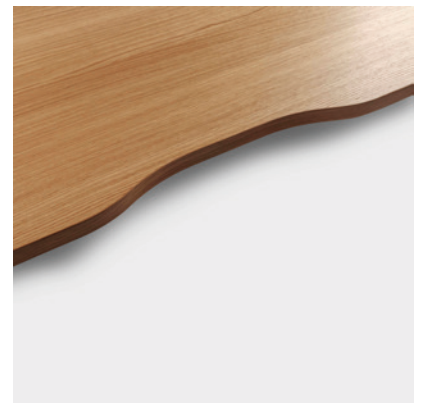

AFGERONDE KABELDOORVOER, T430


Een kleine uitsparing in het bovenblad met een rand met hetzelfde elegante ontwerp als de rest van de tafel. Te gebruiken voor bevestigingen voor bv. beeldschermarmen.

Afmetingen: 430 x 35 mm

Kleur: Past bij de kleur van het bovenblad

Geschikt voor: Nano-bench en Nexus-bench

Kabelgeleiding

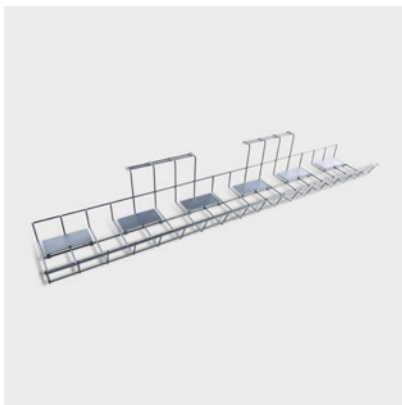

KABELGOOT, OACT3S

Een eenvoudige en open oplossing voor kabelgeleiding met verdelers en klemmen. Rechtstreeks in het bovenblad gemonteerd.

Afmetingen: 790 x 110 mm
(afstand van de onderkant van de kabelgoot tot de onderkant van het bovenblad: 105 mm)

Kleur: Zilver

Geschikt voor: Alle bureaus, niet-schuifbaar bovenblad



KABELGOOT, EACT2S

Een eenvoudige en open oplossing voor kabelgeleiding. Rechtstreeks in het bovenblad gemonteerd.

Afmetingen: 490 x 100 x 80 mm
(afstand van de onderkant van de kabelgoot tot de onderkant van het bovenblad: 84 mm)

Kleur: Zilver

Geschikt voor: Alle bureaus, niet-schuifbaar bovenblad



KABELNET, CTM

Ruime goot van netstof die bekabeling verzamelt en verbergt. Discreet geplaatst tussen het frame van de tafel.

Afmetingen: Lengte 750 mm, breedte 730 mm

Kleur: Zwart

Geschikt voor: Nexus-vergadertafel



Kabelgeleiding



KABELGOOT, OBACT33

Bevestigingen worden op het frame gemonteerd. Kan geleidend worden en elektrische velden afschermen via aarding.

Afmetingen: 330 x 132 x 69 mm. Verkrijgbaar in de volgende lengtes: 330, 530, 730, 930, 1230, 1530 mm. Afstand van de onderkant van de kabelgoot tot de onderkant van het bovenblad: 130 mm.

Kleur: Zwart, wit of zilver
Geschikt voor: Oberon



KABELGOOT, OACT33

Enkele kabelgoot met bevestigingen die op het frame wordt gemonteerd. Leverbaar in diverse lengtes.

Afmetingen: 330 x 132 x 69. Verkrijgbaar in de volgende lengtes: 330, 530, 730, 930, 1230, 1530 mm. Afstand van de onderkant van de kabelgoot tot de onderkant van het bovenblad: 146 mm.
Kleur: Zwart, wit of zilver
Geschikt voor: Serie e-one



KABELGOOT, EACT33

Basisversie die op tafels zonder schuifbare bovenbladen past. Rechtstreeks in het bovenblad gemonteerd.

Afmetingen: 330 x 132 x 69. Verkrijgbaar in de volgende lengtes: 330, 530, 730, 930, 1230, 1530 mm. Afstand van de onderkant van de kabelgoot tot de onderkant van het bovenblad: 146 mm.
Kleur: Grijs, zilver, wit en zwart
Geschikt voor: Alle bureaus, niet-schuifbaar bovenblad



KABELGOOT, POCB1200

Stevige kabelgoot die tussen de framekoppelingen wordt gemonteerd. Veel ruimte voor kabels, stopcontacten en adapters en met een ingebouwd deksel om alles te verbergen. In de uiteinden zitten uitsparingen zodat eventuele kabels tussen de elementen niet zichtbaar zijn. Voeg POCCV toe om kabels verticaal omlaag te brengen in de richting van de tafelpoten.

Afmetingen: 1200 x 220 x 106 mm. Verkrijgbaar in de volgende lengtes: 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm

Kleur: Zwart, wit of zilver
Geschikt voor: Polaris Duo



KABELGOOT, TACT700, TACT400

Voor vaste montage met schroeven rechtstreeks in het bovenblad. De bevestigingen zijn vóór-gemonteerd bij bestelling. Gemakkelijke toegang omdat het zowel aan de voor- als achterkant kan worden geopend. Kan worden geaard om elektrische velden af te schermen.

Afmetingen: 400 en 700 x 180 x 100. Afstand van de onderkant van de kabelgoot tot de onderkant van het bovenblad: 100 mm.

Kleur: Zwart, wit of zilver
Geschikt voor: Alle bureaus, niet-schuifbaar bovenblad



KABELGOOT, ACT1-870

Stijlvolle en discrete kabelgeleiding die aan het frame wordt bevestigd. Kan aan beide kanten worden losgehaakt en neergeklapt. De afgeschuinde rand vangt de stroomblokken op wanneer hij wordt neergeklapt.

Afmetingen: 870 x 150 x 52 mm.

Verkrijgbaar in de volgende lengtes: 870, 1070, 1270, 1470, 1670 mm. Afstand van de onderkant van de kabelgoot tot de onderkant van het bovenblad: 73 mm in de hoogste stand, 98 mm in de laagste stand.

Kleur: Zwart, wit of zilver
Geschikt voor: Serie P

Kabelgeleiding



KABELGOOT, NACT1270

Discrete kabelgeleiding, bevestigd aan het frame en instelbaar in twee hoogtes. Kan aan beide kanten worden losgehaakt en neergeklapt. De afgeschuinde rand vangt de stroomblokken op wanneer hij wordt neergeklapt.

Afmetingen: 1270 x 150 x 52. Verkrijgbaar in de volgende lengtes: 270, 470, 670, 870, 1070, 1270, 1470, 1670, 2070 mm.

Afstand van de onderkant van de kabelgoot tot de onderkant van het bovenblad: 73 mm in de hoogste stand, 98 mm in de laagste stand.

Kleur: Zwart, wit of zilver

Geschikt voor: Nano en Nexus



KABELGOOT, NBACK1052

Ruime kabelgoot die aan de zijkant kan worden ingeklapt voor gemakkelijke toegang. De bevestiging wordt op het frame gemonteerd en de kabelgoot wordt op zijn plaats gehaakt.

Afmetingen: 1052 x 370 x 83. Verkrijgbaar in de volgende lengtes: 1052, 1252, 1452, 1652, 1852 mm.

Afstand van de onderkant van de kabelgoot tot de onderkant van het bovenblad: 123 mm.

Kleur: Zilver

Geschikt voor: Nano- en Nexus-bench



KABELGOOT, POACT870

Ruime en verstelbare kabelgoot om kabels en stopcontacten te verzamelen. De bevestiging wordt op het frame gemonteerd. Eenvoudig in beide richtingen naar beneden te kantelen of helemaal los te haken.

Afmetingen: 870 x 150 x 52. Verkrijgbaar in de volgende lengtes: 870, 1070, 1270, 1470, 1670 mm.

Kleur: Zwart, wit of zilver

Geschikt voor: Polaris



VERTICALE KABELDOORVOER, POCVV

Praktische verticale kabelgoot waardoor de kabels loodrecht naar beneden naar de kabelbox in de vloer worden geleid. Gebruikt in combinatie met kabelgoot POCB. Uitstekende optie als de toegang tot de netvoeding via een vloerdoos loopt.

Afmetingen: Hoogte 407 mm

Kleur: Zwart, wit of zilver

Geschikt voor: Polaris Duo



KABELDOORVOER, NACC

Stijlvolle verticale kabeldoorvoer van metaal die aan ronde poten kan worden bevestigd.

Afmetingen: Hoogte 490 mm, poten van Ø 50 mm

Kleur: Zwart, wit of zilver

Geschikt voor: Nexus en Nano



KABELDOORVOER, NACCA

Stijlvolle verticale kabeldoorvoer van metaal die aan rechthoekige en vierkante poten kan worden bevestigd.

Afmetingen: Hoogte 568 mm,

vierkante/rechthoekige poten van 50 mm

Kleur: Zwart, wit of zilver

Geschikt voor: Nexus en Nano

Kabelgeleiding



KABELHOUDER, A4CS

Flexibele kabelhouders die sluiten met klittenband. Verkocht in verpakkingen van 4 stuks.

Kleur: Zwart

Geschikt voor: Universeel



KABELHOUDER, OA3CC

Bevestig de houder gemakkelijk aan het frame. Verkocht in verpakkingen van 3 stuks.

Kleur: Grijs

Geschikt voor: Serie e-one



KABELKLEMMEN, 1CH

Een oplossing om kabels netjes te ordenen. Gemonteerd op het frame. Verkocht in verpakkingen van 4 stuks.

Kleur: Zwart

Geschikt voor: Oberon, Nano en Nexus




KABELBOX, 1NEXCB

Ruime box voor eenvoudige kabelgeleiding. Instelbare hoogte.

Afmetingen: 346 x 103 x 552 mm

Kleur: Zwart, wit of zilver

Geschikt voor: Nexus- en Nano-bench

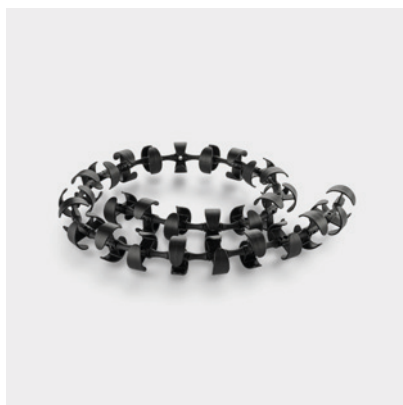


KABELDOORVOER, PAW110

Ruim losse kabels eenvoudig op. De doorvoer is gemaakt van kunststof en wordt rechtstreeks in het bovenblad gemonteerd. Kan horizontaal onder tafels of verticaal in de richting van de vloer worden bevestigd. Kunnen aan elkaar worden gekoppeld. Voor normale tafelhoogte.

Afmetingen: Lengte 1.100 mm

Kleur: Zwart

Geschikt voor: Alle tafels op zithoogte

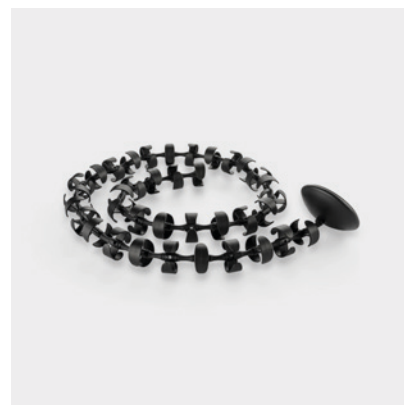

KABELDOORVOER, PAW130

Ruim losse kabels eenvoudig op. De doorvoer is gemaakt van kunststof, heeft een voet en wordt rechtstreeks in het bovenblad gemonteerd. Kan horizontaal onder tafels of verticaal in de richting van de vloer worden bevestigd. Kunnen aan elkaar worden gekoppeld. Voor hogere tafelhoogtes.

Afmetingen: Lengte 1.300 mm

Kleur: Zwart

Geschikt voor: Alle zit/statatafels

Kabelgeleiding



VERTICALE KABELGOOT, EAR

Stijlvolle, met stof bedekte oplossing van geleidend materiaal om kabels te verzamelen. Binnenin zitten twee afzonderlijke kunststof kanalen. Rits aan de buitenkant. Kan worden aangesloten op de vloer, het plafond of de muur.


Afmetingen: Lengte 800 mm
Kleur: Donkergrijs
Geschikt voor: Alle tafels op zithoogte



VERTICALE KABELGOOT, EAR SS

Stijlvolle, met stof bedekte oplossing van geleidend materiaal om kabels te verzamelen. Binnenin zitten twee afzonderlijke kunststof kanalen. Rits aan de buitenkant. Kan worden aangesloten op de vloer, het plafond of de muur.

Afmetingen: Lengte 1.350 mm
Kleur: Donkergrijs
Geschikt voor: Alle zit/statafels

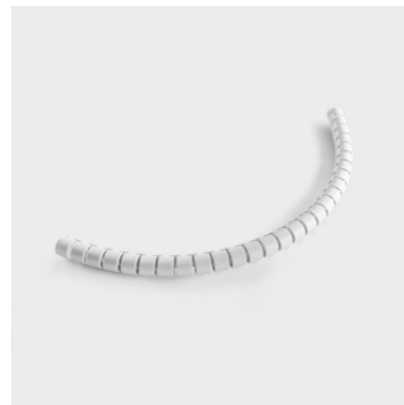

KABELDOORVOER, EACC, EACC30

Eenvoudige oplossing om kabels bijeen te houden. De doorvoer is gemaakt van kunststof en de diameter van 20 mm is geschikt voor 4-6 kabels. Verkocht in lengtes per interval van 3 meter.

Afmetingen: EACC interval van 3 meter, EACC30 30 meter
Kleur: Lichtgrijs
Geschikt voor: Universeel



TOOL VOOR KABELDOORVOER, EACCT

Gebruikt in combinatie met kabeldoorvoer EACC, EACC30. Vereenvoudigt de doorvoer van kabels door de kunststof buis.



CPU-houders

Een opgeruimde en professionele indruk zorgt voor een aangename werkomgeving. Bevestig de computer onder het bovenblad om vrije ruimte te creëren, zodat u uw bureau en de vloer gemakkelijk netjes kunt houden. Het helpt ook hinderlijk geluid van de computer te voorkomen.



CPU-HOUDER 1F, EACH1F, OACH1F

Een brede band rond de computer zorgt voor een stabiele verticale ophanging. De koppeling wordt op het tafelblad of op de frames gemonteerd. Sommige uitvoeringen kunnen niet worden gemonteerd op tafels met uitschuifbare bladen. Draaibaar. Niet geschikt voor tafels met een schuifbaar bovenblad. Niet vergrendelbaar. Bij OACH1F wordt de bevestiging op het frame gemonteerd.

Afmetingen: Max. computerafmetingen 500 x 225 mm. Min. computerafmetingen 257 x 90 mm
Max. gewicht: 20 kg
Kleur: Zilver

EACH1F

geschikt voor: Serie e-one, Serie P en Oberon

OACH1F

geschikt voor: Serie e-one



CPU-HOUDER 1 EACH1, NACH1, OACH1, OBACH1

Een brede band rond de computer zorgt voor een stabiele verticale ophanging. De koppeling wordt op het tafelblad of op de frames gemonteerd. Sommige uitvoeringen kunnen niet worden gemonteerd op tafels met uitschuifbare bladen. Instelbare hoogte. Eenvoudig te draaien en naar voren of naar achteren te schuiven. Niet geschikt voor tafels met een schuifbaar bovenblad. Niet vergrendelbaar.

Kleur: Zilver
Max. gewicht: 20 kg

EACH1

Afmetingen: Max. computerafmetingen 500 x 225 mm.
Min. computerafmetingen 257 x 90 mm
Geschikt voor: Serie e-one, Serie P en Oberon

NACH1

Afmetingen: Max. computerafmetingen 460 x 240 mm.
Min. computerafmetingen 257 x 90 mm
Geschikt voor: Nano en Nexus

OACH1, OBACH1

Afmetingen: Max. computerafmetingen 500 x 225 mm.
Min. computerafmetingen 257 x 90 mm
Geschikt voor: Serie e-one en Oberon



CPU-HOUDER 5 EACH5, NACH5, OACH5, OBACH5

Eenvoudige verticale ophanging van een computer met twee donkergrijze banden. De koppeling wordt op het tafelblad of op de frames gemonteerd. Sommige uitvoeringen kunnen niet worden gemonteerd op tafels met uitschuifbare bladen. De hoogte kan worden aangepast en de houder kan naar voren en naar achteren worden geschoven en worden gedraaid. Niet vergrendelbaar. EACH5 is niet geschikt voor tafels met schuifbare bovenbladen. Bij NACH5 en OACH5 wordt de bevestiging in het frame gemonteerd.

Kleur: Zilver
Max. gewicht: 15 kg

EACH5

Afmetingen: Max. computerafmetingen 510 x 240 mm.
Min. computerafmetingen 200 x 90 mm
Geschikt voor: Serie P, Oberon en Polaris

NACH5

Afmetingen: Max. computerafmetingen 480 x 240 mm.
Min. computerafmetingen 200 x 90 mm
Geschikt voor: Nano en Nexus

OACH5, OBACH5

Afmetingen: Max. computerafmetingen 480 x 240 mm.
Min. computerafmetingen 200 x 90 mm
Geschikt voor: Serie e-one en Oberon



Beeldschermarmen

Tijdens uw werkdag brengt u veel tijd door voor uw computerscherm. Daarom zijn functionaliteit en personalisatie belangrijk. Kantel, draai en verplaats het scherm om het gemakkelijk in de gewenste positie te zetten.



BEELDSCHERMARM, TA50M

Kan worden gekanteld of gedraaid. Gemonteerd met een klem in het bovenblad. Een snelkoppeling voor het beeldscherm wordt meegeleverd en kan worden aangevuld met een iPad-houder. Geïntegreerde kabelgoot in het eerste deel van de arm. Bevestiging: VESA 75/100.

Afmetingen: Max. lengte 457 mm.
In hoogte verstelbaar 341 mm
Belasting: 9 kg
Kleur: Zilver of wit
Geschikt voor: Universeel



BEELDSCHERMARM, TA61M

Enkele arm met vier scharnieren. Met een klem voor montage op bovenbladen. Kan worden gekanteld of gedraaid.

Afmetingen: Max. lengte 500 mm,
max. hoogte 370 mm
Max. gewicht: 14 kg
Kleur: Zilver of wit
Geschikt voor: Universeel



BEELDSCHERMARM, TA62M

Dubbele arm met vier scharnieren. Met een klem voor montage op bovenbladen. Kan worden gekanteld of gedraaid. Biedt beperkte instelmogelijkheden in combinatie met een opzetwand.

Afmetingen: Max. lengte 890 mm,
max. hoogte 370 mm
Max. gewicht: 14 kg
Kleur: Zilver of wit
Geschikt voor: Universeel



BEELDSCHERMARM MET GASVEER TA71M, TA7151

Enkele arm met gasveer zorgt ervoor dat het scherm moeiteloos beweegt. Met klem voor bevestiging op tafelblad. Bevestiging voor boring 51 mm. Kan worden gedraaid of gekanteld.

Afmetingen: Max. lengte 542 mm,
max. hoogte 510 mm
Belasting: 3-8 kg
Kleur: Zwart, wit of zilver
Geschikt voor: Universeel



BEELDSCHERMARM MET GASVEER HEAVY DUTY TA71HM, TA71H51

Enkele arm met gasveer zorgt ervoor dat het scherm moeiteloos beweegt. Bestand tegen zware belasting. Met klem voor bevestiging op tafelblad. Bevestiging voor boring 51 mm. Kan worden gedraaid of gekanteld.

Afmetingen: Max. lengte 640 mm,
max. hoogte 580 mm
Belasting: 8-19 kg
Kleur: Zilver of wit
Geschikt voor: Universeel



BEELDSCHERMARM MET GASVEER TA72M, TA7251

Dubbele arm met gasveer zorgt ervoor dat het scherm moeiteloos beweegt. Met klem voor bevestiging op tafelblad. Bevestiging voor boring 51 mm. Kan worden gedraaid of gekanteld. Beperkte instellingen in combinatie met opzetwand.

Afmetingen: Max. lengte 1.000 mm,
max. hoogte 510 mm
Belasting: 3-8 kg per arm
Kleur: Zwart, wit of zilver
Geschikt voor: Universeel

Beeldschermarmen



BEELDSCHERMARM MET GASVEER HEAVY DUTY, TA72HM, TA72H51

Arm met gasveer, uitgerust met twinbar voor montage van 2 schermen naast elkaar. Bestand tegen zware belasting. Met klem voor bevestiging op tafelblad. Bevestiging voor boring 51 mm. Kan worden gedraaid of gekanteld. Beperkte instellingen in combinatie met opzetwand.

Afmetingen: Max. lengte 790 mm,
max. hoogte 580 mm
Belasting: 8-19 kg
Kleur: Zilver of wit
Geschikt voor: Universeel



TWINBAR, TAB71

Aparte Twinbar voor beeldschermarm TA71H. Voor namontage om plaats te bieden voor twee beeldschermen.

Afmetingen: Max. lengte 790 mm,
max. hoogte 580 mm
Belasting: 17 kg
Kleur: Zilver of wit
Geschikt voor: TA71H51, TA71HM

Diversen

Ons assortiment bevat diverse aantrekkelijke kantooraccessoires die zorgen voor een betere ergonomie en meer eenvoud, waardoor u een efficiëntere werksituatie kunt realiseren.



OPBERGRUIMTE BOVENBLAD, TAR0180

Creëer een opgeruimde indruk op uw bureau door kleine voorwerpen zoals pennen en post-its onder het bovenblad op te bergen. Kan indien nodig gemakkelijk naar voren worden gedraaid. Gemonteerd op bovenbladen zonder een frame.

Afmetingen: Lengte 339 mm, breedte 200 mm
en hoogte 34 mm.
Kleur: Zwart
Geschikt voor: Universeel



ARMSTEUN, EAAR

Ontlast de onderarm. Zorgt voor een betere ergonomie wanneer u vaak afwisselt tussen toetsenbord en muis. Eenvoudig schoon te maken. Gemaakt van kunstleer en uitgerust met verstelbare metalen bevestigingen (dikte van het bovenblad 10-40 mm).

Afmetingen: Lengte 680 mm
Kleur: Zwart
Geschikt voor: Universeel



AARDINGSSET, EATE

Aarding van kabelgoten, bakken of kabelkousen om wisselende elektrische velden te verminderen. Geleverd met een stekker en tien aardingskabels.

Geschikt voor: Alle metalen kabelgoten